


LUKKAN™ TERMO

RAKENNE JA KÄYTTÖ

Termo-liukulasituksella terassitilat saadaan lämpöiseksi. Niillä saadaan ulkotilan ja lämpöisen sisätilan aiheuttama lasien huuruuntuminen hallittua. Termo-liukulasitus soveltuu mainiosti kausiluonteisesti käytössä oleviin huviloihin, joissa huoneistotilat voidaan kylminä vuodenaikoina yhdistää lasitetulle terassille yhtenäiseksi tilaksi. Liukulasitus on suunniteltu S2k4-12 eristyslaseille jolloin liukulasituksen U arvo on 2,4. Lukkan™ Termo toimii normaalisti liukulasina, mutta vaakaprofiileissa ja liukukiskoissa on kylmäkatkot. Liukuprofiilit ovat 2- tai 3-raiteisia (h=30 mm) ja niissä on myös vedenpoistokallistus.

Uusimmilla lämpölasitekniikoilla (esim. TPS) tehty lasi on mahdollistanut Termon erittäin ohuet rakenteet. Eristyslasiin reunaleveillä on erinomainen lämmöneristysarvo.

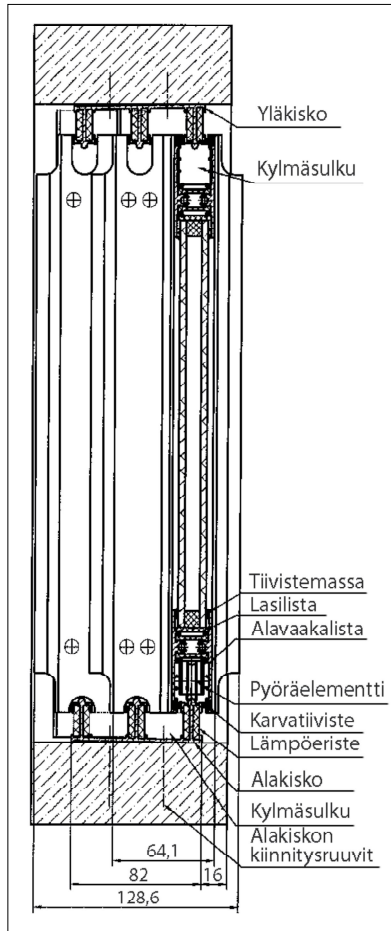





TERMOLASITUS


1. Liukukiskoja on kaksi erilaista mallia, 2- tai 3 -raiteinen.
2. Pystyistoissa on vetoreuna ja karvatiiviste. Ne lukittuvat tiiviisti toisiinsa lasien ollessa kiinni torjuen veden, pölyn, vedon ja melun.

LUKKAN

PROFIILIEN VAKIOSÄVYT

Kaikkien eri profiilien vakiosävyjä ovat:

Valkoinen RAL9010	
Tumman harmaa RAL7024	
Musta RAL9005	
Anodisoitu alumiini LV	

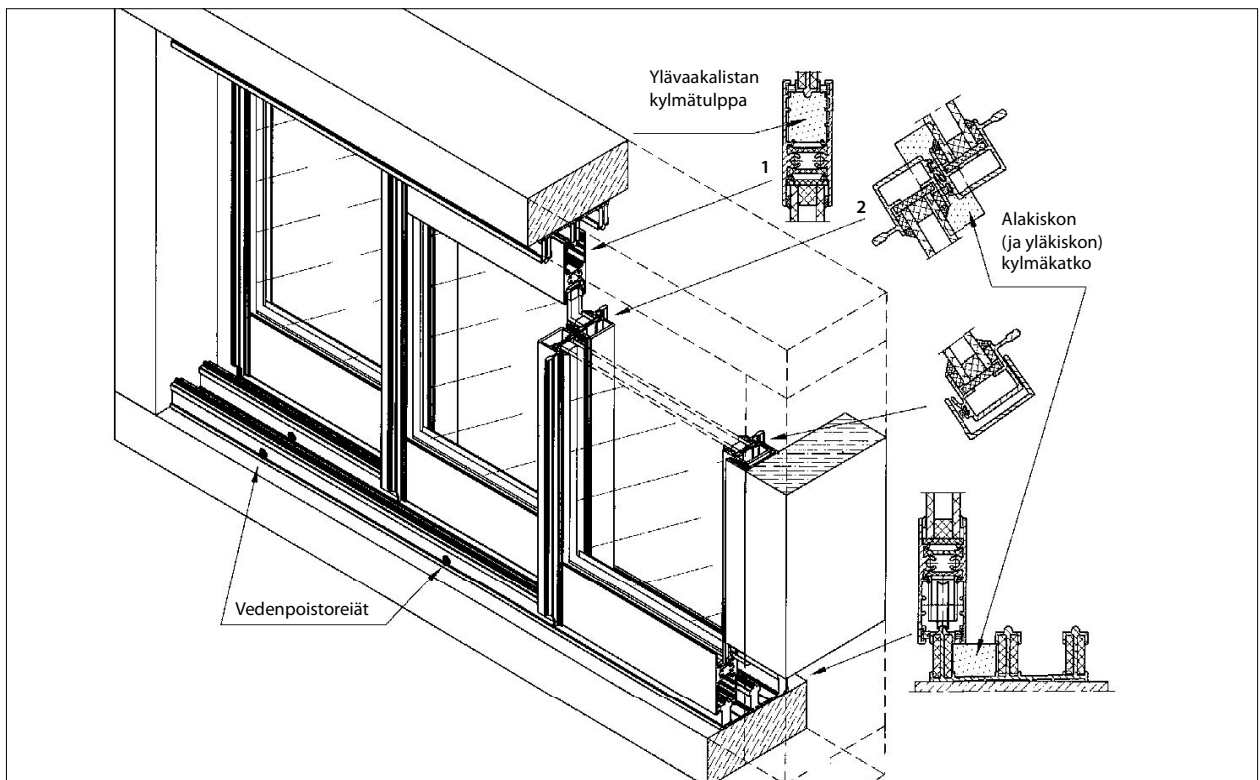

Termolasitus